


序號NO.	零 件PART	材 質 MATERIAL
1	閥 體BODY	FCD 450-10
2	閥 蓋 BONNET	FCD 450-10
3	閥門支架 DISC HOLDER	SUS 410
4	閥 桿 STEM	SUS 410
5	閥體座環 BODY SEAT RING	SUS 410
6	格 南GLAND	C3604 PLATE w/Cr.
7	迫 緊PACKING	GRAPHITE
8	墊 片GASKET	GRAPHITE
9	迫緊螺帽 PACKING NUT	FCD 450-10
10	連結螺帽 CONNECTING NUT	FCD 450-10
11	閥 門DISC	PTFE+15%G.F.T
12	手 輪HANDWHEEL	ALUMINUM
13	銘 牌NAME PLATE	ALUMINUM
14	手輪螺帽 HANDWHEEL NUT	STEEL

Features

- Rising Stem
- Union Bonnet
- PTFE Disc
- Flanged Ends
- Graphite Packing
- Stainless Steel Stem, Disc Holder and Seat Ring
- JV 4-2

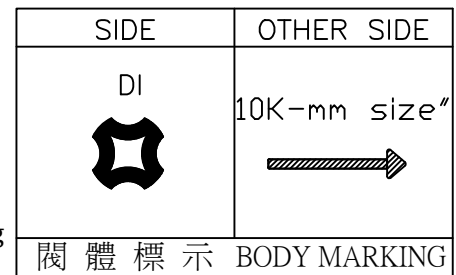

詳細尺寸 Dimension 單位 Unit: 公釐 mm

規格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	108	117	127	140	165	203
H	142	144	159	180	200	224
h	124	126	141	160	176	199
øD	95	100	125	135	140	155
W	70	80	90	100	125	140

Working pressure marking 標 稱 壓 力	10kgf/cm <sup>2</sup>
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	14kgf/cm <sup>2</sup>
Steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之蒸汽, 氣體, 油, 脈動水	10kgf/cm <sup>2</sup>

Hydrostatic test pressure 試 驗 壓 力(水 壓)	
Shell 閥 體	20kgf/cm <sup>2</sup>
Seat 閥 座	15kgf/cm <sup>2</sup>

圖 號			JIS 10K/KGMC 16K 球狀石墨鑄鐵球型閥			
F39D-G			JIS 10K/KGMC 16K			
繪圖 陳明啟 107.05.08			Ductile Iron Glove Valve			
設計 賴金輝 107.05.08			比 例	—	角 法	第三角
審核 許進春 107.05.08			單 位	mm		
符 號			金口金屬股份有限公司			

符 號	位 置	原 有 尺 寸	更 改 尺 寸	更 改 者	審 核	日 期

姓 名	日 期