




| 序號 NO. | 零 件 PART | 材 質 MATERIAL |
|--------|------------|--------------|
| 1 | 閥 體 BODY | FCD 450-10 |
| 2 | 閥 蓋 BONNET | FCD 450-10 |
| 3 | 墊 片 GASKET | NON-ASBESTOS |
| 4 | 濾 網 SCREEN | SUS 304 |
| 5 | 堵 頭 PLUG | SUS 304 |

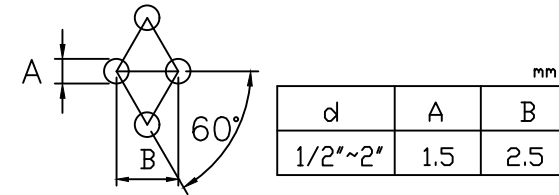

Features

- Y-Pattern Body Design
- Perforated Stainless Steel Screen
- Screwed Cap
- Thread Ends


| SIDE | OTHER SIDE |
|---|--|
| DI  |  16K-"inch size" |
| 閥體標示 BODY MARKING | |

| | |
|--|------------------------|
| Working Pressure Marking 標稱壓力 | 16 kgf/cm ² |
| Non-Shock Water under 120°C 120°C以下靜流水 | 22 kgf/cm ² |
| Steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之蒸汽, 氣體, 油, 脈動水 | 20 kgf/cm ² |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hydrostatic Test Pressure 試驗壓力(水壓) | |
| Shell 閥體 | 33 kgf/cm ² |

詳細尺寸 Dimension 單位 Unit: 公釐 mm

| 規格 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|------|------|------|-----|--------|--------|-----|
| Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| L | 85 | 100 | 115 | 135 | 150 | 180 |
| H | 62 | 71 | 80 | 91 | 104 | 119 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----|-----|
| 圖 號 | | JIS 16K 球狀石墨鑄鐵Y型過濾器 | | | |
| 76D | | JIS 16K Ductile Iron | | | |
| 繪圖 陳明啟 107.05.08 | | Y-Strainer | | | |
| 設計 賴金輝 107.05.08 | | 比 例 | — | 角 法 | 第三角 |
| 審核 許進春 107.05.08 | | 單 位 | | mm | |
| 姓名 日期 | |  金口金屬股份有限公司 | | | |

| 符號 | 位置 | 原有尺寸 | 更改尺寸 | 更改者 | 審核 | 日期 |
|----|----|------|------|-----|----|----|
| | | | | | | |