


序號 NO.	零 件 PART	材 質 MATERIAL
1	閥 體 BODY	FCD 450-10
2	閥 蓋 BONNET	FCD 450-10
3	閥 門 DISC	SUS 410
4	閥 桿 STEM	SUS 410
5	閥體座環 BODY SEAT RING	SUS 410
6	格 蘭 GLAND	C3604 PLATE W/Cr.
7	迫 緊 PACKING	GRAPHITE
8	墊 片 GASKET	NON-ASBESTOS
9	手 輪 HANDWHEEL	FCD 450-10
10	襯 套 CREW BUSH	C3604

Features

- Rising Stem
- Bolted Bonnet
- Tapered Plug Type Disc
- Flanged Ends
- Graphite Packing
- Stainless Steel Stem, Disc and Seat Ring
- JV 4-3

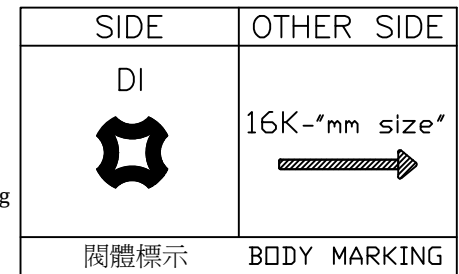

詳細尺寸 Dimension 單位 Unit:公釐 mm

規格	2½"	3"	4"	5"	6"
Size	65	80	100	125	150
L	216	241	292	356	406
H	341	378	396	480	536
h	307	334	356	410	461
øD	175	185	210	250	280
W	224	250	300	315	360

Working pressure marking 標 稱 壓 力	16kgf/cm ²
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	14kgf/cm ²
Steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之蒸汽, 氣體, 油, 脈動水	10kgf/cm ²

Hydrostatic test pressure 試 驗 壓 力(水 壓)	
Shell 閥 體	20kgf/cm ²
Seat 閥 座	15kgf/cm ²

圖 號	KGMC 16K/JIS 10K 球狀石墨鑄鐵球型閥			
	F39D-BB			
繪 圖	陳 明 啓	107.05.09	KGMC16K/JIS 10K	
設 計	賴 金 輝	107.05.09	Ductile Iron Globe Valve	
審 核	許 進 春	107.05.09	比 例	— 角 法 第三角 單 位 mm
符 號 位 置	原 有 尺 寸	更 改 尺 寸	更 改 者	審 核 日 期
			姓 名	日 期



金口金屬股份有限公司

符 號 位 置 原 有 尺 寸 更 改 尺 寸 更 改 者 審 核 日 期